

hundehütte.biz



Montage und Aufbauanleitung:

Ihre Lieferung besteht aus:

- 1 x Boden
- 1 x Sockelunterbau
- 1 x Rückseite lang
- 1 x Vorderseite mit Eingang
- 2 x Seitenteil kurz links / rechts
- 1 x Dach
- 1 Satz Keilleisten+Latte 60x40mm für die Dachschräge b. Flachdach
- 1 x Windfang
- 4 x Kantenbrett, 2 Längen für vorn und hinten
- 4 x Kunststofffuß
- 1 x Paket Schrauben
- je nach Hüttengröße 10-15 Schrauben 90 mm lang
- je nach Hüttengröße 5-7 Schrauben 60 mm lang
- je nach Hüttengröße 16-24 Schrauben 45 mm lang

optional je nach Ausstattung:

- selbstschneidene Blechschrauben für Kantenschutz
- 4 x Kantenschutzschienen
- 60er Schrauben für Lamellenvorhang
- Kunststofffüße Liegebrett

Sie benötigen für den Aufbau einen Akkuschrauber und handelsübliche Torx-Schraubenaufsätze
Sehen Sie sich am besten unser Aufbauvideo auf <https://hundehütte.biz/252/service> an.

Die fertige Hundehütte



hundehütte.biz




Die Bauteile



hundehütte.biz



Bitte beachten Sie: beim Aufbau müssen die Wände zuerst auf dem Kopf stehend, also Nut der Profilbretter oben, aufgebaut werden

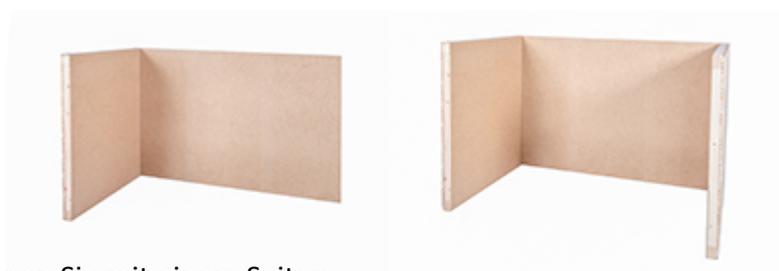

beginnen Sie mit einem Seiten- und dem Rückteil. Beide Teile mit den 90er Schrauben verbinden

danach das 2. Seitenteil verschrauben



als nächstes wird die Front verschraubt. Soll der Eingang am Ende rechts sein, muss er jetzt links sein

Sockel mit Füßen aufsetzen ausrichten und mit 40er/45er Schrauben befestigen



Jetzt wird die Hundehütte auf die Füße gestellt

und der Boden eingelegt dieser wird nicht verschraubt

hundehütte.biz



Achtung!!! Die lange Keilleiste kommt nach vorn, danach die kurzen Keilleisten montieren.
Am Schluss die Abdeckbretter(2x lang + 2x kurz) seitlich an Front- und Rückseite.



Keilleisten, Windfang und Abdeckbretter mit 40/45, 60er und 90er Schrauben verschrauben



Dach auflegen und fertig



Optional bestellte Eckschutzschienen verschrauben(kurze Metallschrauben)



Optional bestellten Lamellenvorhang mit 60er Schrauben innen über dem Eingang verschrauben

